

**NO HEATING
MULTIPOINT MAGNETIC STIRRERS**




**AGITADORES MAGNÉTICOS
MÚLTIPLOS SEM AQUECIMENTO**



**AGITATEURS MAGNETIQUES
MULTIPOSTES NON CHAUFFANTS**

**AGITADORES MAGNETICOS
MÚLTIPLES SIN CALEFACCION**



INDIVIDUAL BASIC





INDIVIDUAL DIGITAL

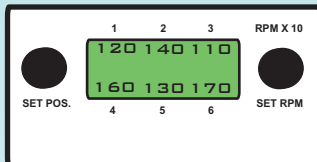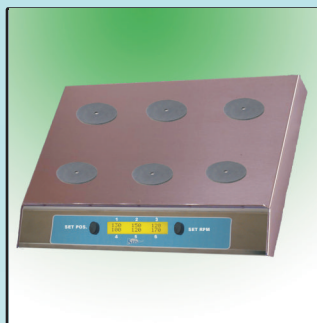

COMMUN DIGITAL

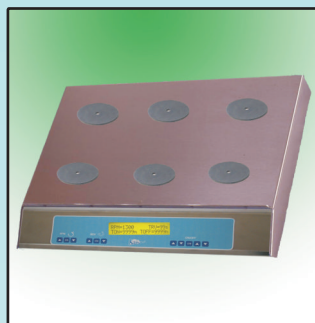

TELECONTROL

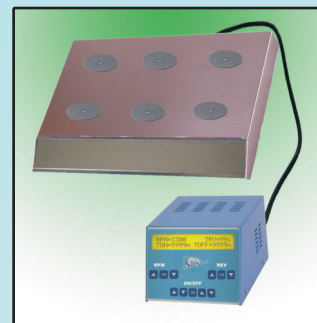

Extra-flat multipoint stirrers. Anti-spilling stainless steel housing with non-slide working areas, to avoid recipients displacement. Special alloy magnets with exclusive treatment SBS2005; a magnetic+mechanic balance reduces vibrations & eccentric turn; extra magnetic power. Stirring power equivalent to 12L water. It is supplied with 1 Ptfе magnet by point. Made with 4 regulations.

INDIVIDUAL BASIC:The speed is regulated individually by **Microprocessor Flash Pwm**, through RPM graduated knobs.

COMMUN DIGITAL:The speed of all points is regulated at the same time by **Microprocessor Flash PWM**. Provided with reverse stirring 1-30s, timer 1-9999m, cyclical timer start-stop 1-9999m, and alphanumeric display.

INDIVIDUAL DIGITAL:The speed control is by **Microprocessor Flash Pwm**, individually by 2 touch keys & 1 display by point.

TELECONTROL:It is like the **COMMUN DIGITAL** one, but with the stirring body separated from the regulation unit.

Agitateurs multipostes avec boîtiers extra-plaines en acier inox anti-pertes, munis avec la surface non-glissante pour éviter déplacements du récipient. Aimant extra-puissant avec traitement SBS2005; équilibrage dynamique et magnétique, pour réduire les vibrations et tournement excentrique. Puissance d'agitation équivalente à 12L d'eau. Livrés avec 1 aimant par poste.

INDIVIDUAL BASIC:Régulation de vitesse de chaque poste par **Pwm**, moyen un bouton sur une échelle gradué en TPM.

COMMUN DIGITAL:Régulation de vitesse de toutes les postes à la fois, par **Microprocesseur Flash**. Inverseur de rotation 1-30s, Temporisateur 1-9999m, Arrêt/Marche cyclique 1-9999m, display numérique, et claviers

INDIVIDUAL DIGITAL:Régulation par **Microprocesseur Flash**, 2 claviers par poste, display numérique avec **TPM par poste**.

TELECONTROL:Identique au "COMMUN DIGITAL", mais avec le corps d'agitation séparé de la unité de régulation.

Agitadores multiplos extra-planos com chassi em aço inox anti-derrames, áreas de trabalho em material anti-deslizante para evitar que os recipientes se desloquem. Ímanes extra potentes de liga especial com tratamento SBS2005, e equilibrado dinâmico e magnético. Potência equivalente a 12L de água. Fornecidos com 1 íman por estação. 4 sistemas de regulação.

INDIVIDUAL BASIC:A velocidade de cada estação regula-se por sistema **Pwm** com um botão individual graduado em RPM.

COMMUN DIGITAL:A velocidade de todas as estações regula-se por **Micro Flash** ao mesmo tempo, têm inversor de movimento 1-30s, temporizador 1-9999m, e temporizador On/Off cíclico 1-9999m. **Display digital.**

INDIVIDUAL DIGITAL:Regulado por **Microprocessador Flash**, 2 teclas por estação. Display digital com **RPM por estação**.

TELECONTROL:Idêntico a "COMMUN DIGITAL" porém com a unidade de agitação separada da unidade de regulação.


Agitadores múltiples extraplanos con chasis de acero inox anti-derrames con áreas de trabajo de material anti-deslizante para evitar que los recipientes se desplacen. Imanes extra-potentes de aleación especial con tratamiento SBS 2005 y equilibrado dinámico+magnético. Potencia equivalente a 12L de agua. Con 4 sistemas de regulación. Suministrados con 1 imán por plaza

INDIVIDUAL BASIC:La velocidad de cada plaza se regula por sistema **PWM**, con un botón individual graduado en RPM.


COMMUN DIGITAL:La velocidad de todas las plazas a la vez se regula por **Microprocesador Flash**, provisto con inversor de giro 1-30s, temporizador 1-9999m, y temporizador paro-marcha cíclico 1-9999m. **Display digital.**

INDIVIDUAL DIGITAL:Regulado por **Microprocesador Flash**, con 2 teclas por plaza. Display digital con RPM por plaza.

TELECONTROL:Igual que **COMMUN DIGITAL**, pero con la unidad de agitación separada de la unidad de regulación.

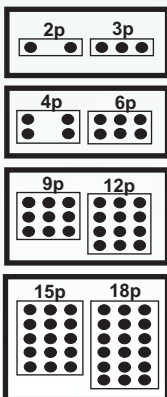

TEC DATA										
230V ac	ISO Class I	DIN 4050 IP33	M.W.C. 60°C 80%H	Max Visco 5000Cps	12L	90mm	40mm	mT 660	RPM/TPM 300-1600	
Nº P	INDIVIDUAL BASIC	COMMUN DIGITAL	INDIVIDUAL DIGITAL	TELE CONTROL	Watts	D mm	H mm	W mm	Kg	
2	ANM-10002	ANM-10102	ANM-10202	ANM-10302	2	153	49	350	2	
3	ANM-10003	ANM-10103	ANM-10203	ANM-10303	3	153	49	350	2	
4	ANM-10004	ANM-10104	ANM-10204	ANM-10304	4	248	49	350	3	
6	ANM-10006	ANM-10106	ANM-10206	ANM-10306	5	248	49	350	3	
9	ANM-10009	ANM-10109	ANM-10209	ANM-10309	7	343	49	350	4	
12	ANM-10012	ANM-10112	ANM-10212	ANM-10312	8	438	49	350	5	
15	ANM-10015	ANM-10115	ANM-10215	ANM-10315	9	533	49	350	6	
18	ANM-10018	ANM-10118	ANM-10218	ANM-10318	11	628	49	350	7	



MADE IN EUROPE (UE)



Pag
A16



2006

www.websbs.com